FICHA TÉCNICA · PEÇA N.º 8 · DESIGN BASE

AVE — Secretária executiva

Coleção Meridiano · Marca de trabalho: OFÍCIO





Visualizações 3D de intenção de design. Não são fotografias de produto.


Conceito. Uma secretária executiva de 2,2 m, a peça mais leve da coleção. À esquerda, um pedestal de três gavetas em nogueira canelada; à direita, uma estrutura aberta em bronze escovado, de secção quadrada 30 x 30 mm, com duas prateleiras em nogueira maciça para livros e objetos. O tampo em nogueira flutua sobre a linha de sombra de 20 mm com o filete "meridiano" em latão; superfície de escrita em pele plena flor Conhaque, emoldurada em latão.

Característica	Valor
Dimensões totais (L × P × A)	**2200 × 900 × 750 mm**
Altura útil sob tampo / passagem livre	710 mm / 1180 mm de largura
Espessura visual do tampo	25 mm (40 mm com sub-tampo recuado)
Superfície de escrita em pele	1100 × 500 mm
Peso estimado (montada)	≈ 118–139 kg (ver secção 5)
PVP indicativo	**15.000 – 17.500 € s/IVA (indicativo)**
Entrega	Volumes separados (tampo · apoios · pedra); montagem no local

Característica	Valor
Normas de referência a verificar	EN 527-1 / EN 527-2 · EN 14073/14074 · (cofre: EN 14450, se aplicável)


ALÇADO FRONTAL — lado do utilizador

Escala indicativa · cotas em mm · tracejado = elementos no lado do visitante / ocultos

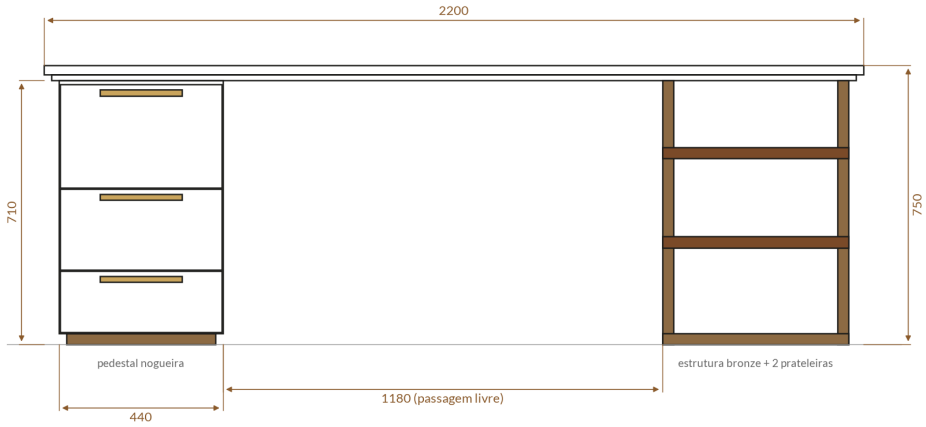


ALÇADO LATERAL DIREITO

Apoio direito: bronze · canelado de meia-cana Ø20

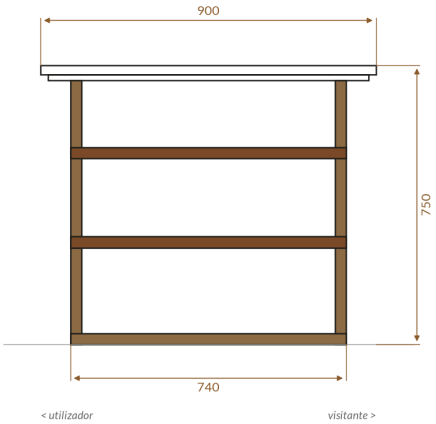


PLANTA (vista superior)

Inlay em pele com moldura de latão 4 mm · passa-cabos em latão maciço Ø80

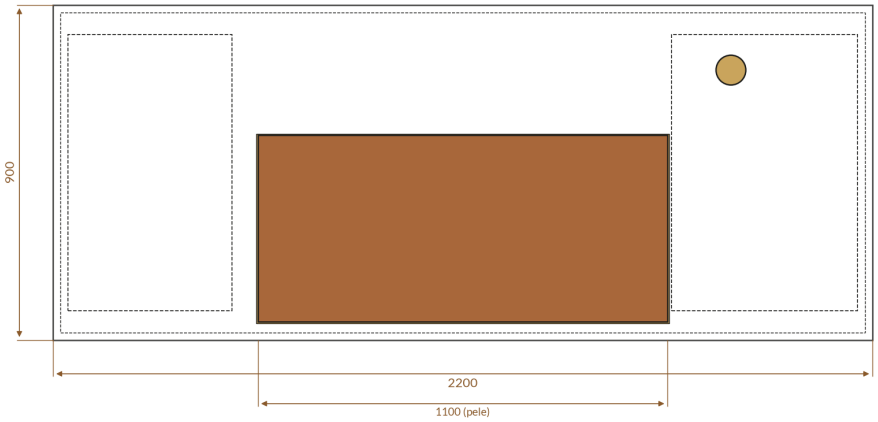

PORMENOR — linha de sombra 20 mm



Cotas em milímetros. Desenho de intenção de design — não é desenho de fabrico. Tolerâncias, espessuras de painel, encaixes e fixações a validar pelo fabricante.

1 · Lista de componentes (vista explodida)

Ref.	Componente	Dimensões (mm)	Material / construção	Qt.
A	Tampo superior	2200 × 900 × 25	Painel multicamada de bétula 22 mm, folheado a nogueira americana 0,6 mm nas duas faces; orla maciça 3 mm; aresta R2; rebaixo 1,5 mm para o inlay	1
B	Sub-tampo (linha de sombra)	2160 × 860 × 15	Multicamada aligeirado, folheado a nogueira, recuado 20 mm em todo o perímetro; quadro de reforço e fixações	1
C	Filete "meridiano"	1,5 × 4 mm · perímetro ≈ 6,2 m	Perfil de latão maciço CuZn39Pb3, escovado e envernizado, embutido na junta A/B, cantos em meia-esquadria	1
D	Inlay de escrita	1100 × 500 × 1,4	Pele plena flor semi-anilina, cor Conhaque, colada sobre MDF 1 mm no rebaixo; remate perimetral em latão 4 mm	1
E	Passa-cabos	Ø 80, h 12	Latão maciço maquinado com tampa e escova	1
F	Carcaça do pedestal 1	440 × 740 × 680	Painéis multicamada 19 mm folheados a nogueira (veio vertical); costas com canal de cabos 60×40	1
G	Canelado	meia-cana Ø 20, h 678	nogueira maciça torneada/fresada em CNC nas faces à vista	96
H	Frentes de gaveta (3)	434 × 20 × (168 / 220 / 280)	Multicamada folheado a nogueira com veio contínuo; juntas 3 mm	3
I	Caixas de gaveta	≈ altura útil − 50	Carvalho maciço 12 mm com samblagem; fundo forrado a camurça Ébano	3
J	Puxadores	220 × 13 × 16	Barra de latão maciço, escovada e envernizada, 2× M4	3
K	Plinto recuado	400 × 700 × 30	Aço inox com PVD bronze escovado, recuado 20 mm; 4 niveladores ocultos M8 (±10 mm)	1
L	Estrutura aberta	500 × 700 × 710	Tubo de bronze escovado 30×30 mm, soldado; 2 prateleiras em nogueira maciça 20 mm	1
M	Viga estrutural	1180 × 60 × 30 (tubo e=2)	Tubo de aço S235 acabamento bronze (PVD ou epóxi texturada); placas de ligação	1
N	Calha de cabos	900 × 115 × 53	Chapa de aço 1,5 mm, cor bronze, régua 3× Schuko + 2× USB-C; fixa ao sub-tampo	1
O	Fixações	—	Insertos roscados M6, ligadores excêntricos ocultos, placas de aço 6 mm	kit

2 · Materiais e acabamentos

Elemento	Padrão	Opções
Madeira	Nogueira americana, verniz PU 2K mate (10–15 gloss)	Carvalho europeu fumado · nogueira europeia · óleo-cera natural
Pele	Plena flor semi-anilina 1,2–1,4 mm, Conhaque	Ébano · Conhaque · Tabaco · Marfim · Areia · costura à mão (selaria)
Metal à vista	Latão escovado com verniz de proteção · bronze escovado PVD	Bronze patinado escuro · níquel escovado
Pedra	— (sem pedra nesta peça)	Nero Marquina · Calacatta Viola · Travertino Romano · Estremoz Branco / Rosa Aurora
Interior das gavetas	Camurça Ébano	Feltro de lã · pele

3 · Ferragens

— **Corrediças:** Blum Movento (ou Grass Dynapro), extensão total, com amortecimento Blumotion e capacidade de 40 kg (70 kg em gavetas de pastas). Opção: Tip-On Blumotion.

— **Fechadura:** fechadura central (ou eletrónica RFID oculta). Na SORRAIA: cofre certificado + fechadura própria.

— **Niveladores:** nos plintos e sapatas, ajuste de ±10 mm acessível sem desmontar.

— **Ligações:** insertos metálicos roscados (sem parafusos para madeira nas uniões estruturais), para montar e desmontar várias vezes.

4 · Gestão de cabos

Percurso: passa-cabos de latão Ø 80 (E) » calha oculta sob o tampo, com régua de tomadas » descida pelo canal vertical nas costas do pedestal / estrutura » saída pelo plinto para a tomada de pavimento. Os cabos não ficam à vista. Opções: carregador sem fios Qi2 embutido sob a pele; módulo de tomadas retrátil em latão.

5 · Estimativa de peso

Componente	Cálculo base	Peso (kg)
Tampo	2200×900×25 mm · nogueira americana	≈ 30
Sub-tampo (aligeirado)	2160×860×15 mm	≈ 13
Pedestal nogueira	carcaça + canelado + gavetas	≈ 48
Estrutura bronze + 2 prateleiras	tubo 30×30 + prateleiras nogueira	≈ 24
Viga / plintos / calha / latão	aço + latão + bronze	≈ 32
Total estimado		**≈ 118–139 kg**

Confirmar se o pavimento (em especial pisos sobrelevados) suporta a carga. Volumes de pedra exigem 2 pessoas e carrinho adequado.

6 · Custo de produção indicativo — ESTIMATIVA

Atenção: valores meramente indicativos, calculados por ordem de grandeza para uma série pequena (5–10 unidades) fabricada em Portugal (polo de Paços de Ferreira/Paredes, com pedra de marmoraria nacional), sem IVA. Não substituem orçamentos de fabricantes. Rubricas sem orçamento fechado estão marcadas como estimativa.

Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento)	650 – 1.000
Inlay em pele + filete e moldura em latão	250 – 450
Pedestal(es) de madeira: carcaça, canelado CNC, gavetas, acabamento (1)	1.100 – 1.700
Estrutura bronze aberta + 2 prateleiras nogueira	900 – 1.400
Corrediças Blum/Grass, fechaduras, niveladores, fixações	260 – 420
Puxadores / apliques em latão maciço	150 – 350
Viga, plintos PVD/bronze, sapatas, calha de cabos	350 – 700
Passa-cabos, régua de tomadas, gestão de cabos	120 – 250
Montagem de teste e controlo de qualidade	200 – 400
Embalagem de exportação (grade / caixas)	180 – 400
Custo de produção estimado por unidade	**≈ 4.160 – 7.070**

Fora deste valor: protótipo único, transporte e instalação, certificação/ensaios e margens. **PVP indicativo:** 15.000 – 17.500 € s/IVA (indicativo) (multiplicador de cerca de 2,9× sobre o custo médio estimado), em linha com o posicionamento da coleção e o benchmark de marcas italianas de topo.

7 · Notas de validação

— **Este documento é uma base de design e não um desenho de fabrico.** Antes de produzir, um fabricante de mobiliário qualificado tem de validar dimensões, espessuras, estrutura, ligações, ferragens e custos, e fazer os desenhos de produção.

— Validar a estabilidade e a rigidez (vão entre apoios, flecha do tampo sob carga EN 527-2, risco de basculamento no transporte e na montagem).

— Validar com a marmoraria a resistência da pedra aos insertos e o veio do lote (cada peça é única).

— Testar o acabamento da pele em superfície de escrita e a compatibilidade com carregamento sem fios.

— Confirmar a conformidade com as normas EN aplicáveis, a marcação e os requisitos de madeira legal (EUDR/FSC). Fabricado em Paços de Ferreira / Paredes.